

# Golvgaller i aluminium





Galler anpassade för golv, över konvektorer, nedfällda i installationsgolv, i skyltfönster eller andra öppningar. Gallren består av en perifer fästram samt gallerinsats med längs- eller tvärgående lameller i aluminium.

Valfri bredd och längd (i ramarna kan flera insatser med galler placeras). Gallerinsatserna är förstärka med stålaxlar och kan även levereras utan ram.

Ramen och gallerinsatsen tillverkas av strängpressade aluminiumprofiler. Som standard tillverkas gallret i naturanodiserat utförande eller pulverlackeras i önskad kulör (RAL eller NCS). Gallret kan även anodiseras i annan kulör om så önskas.

Exempel på tillägg till detta galler är vattenskurna hörn (gerade) och pelaranpassning.

Längsgående galler  
med GG-ram

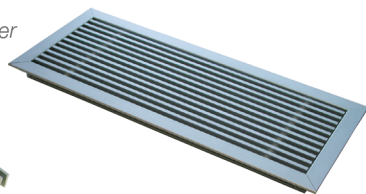

Tvärgående galler  
utan ram

I standardsortimentet finns två olika ramar (utanpåliggande eller nedfälld) och tre olika profiler. Kungsprofiler har levererat golvgaller till exempelvis Turning Torso i Malmö och Skatteskrapan i Stockholm. Gallerinsatsen kan även levereras i valfritt träslag.



Exempel på vattenskärning och anpassning runt pelare

## Tillägg

TVÄRGÅENDE



LÄNGSGÅENDE



GERADE HÖRN




VATTENSKÄRNING



ROMBISKA GALLER



KONVEKTOR + LÅDA



“För oss är speciallösningar standard”


02  
GOLV

ALUMINIUM


# |||| Lameller

(mm)


GG



Y30



Y40




GG-lamell



# ▭ Ramar

(mm)



GG

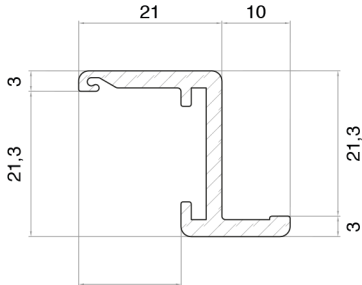

IF

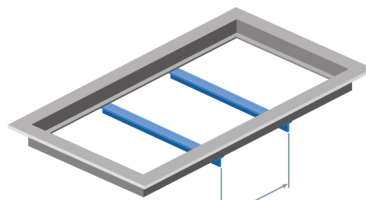

Tvärstöd  
≈600 mm

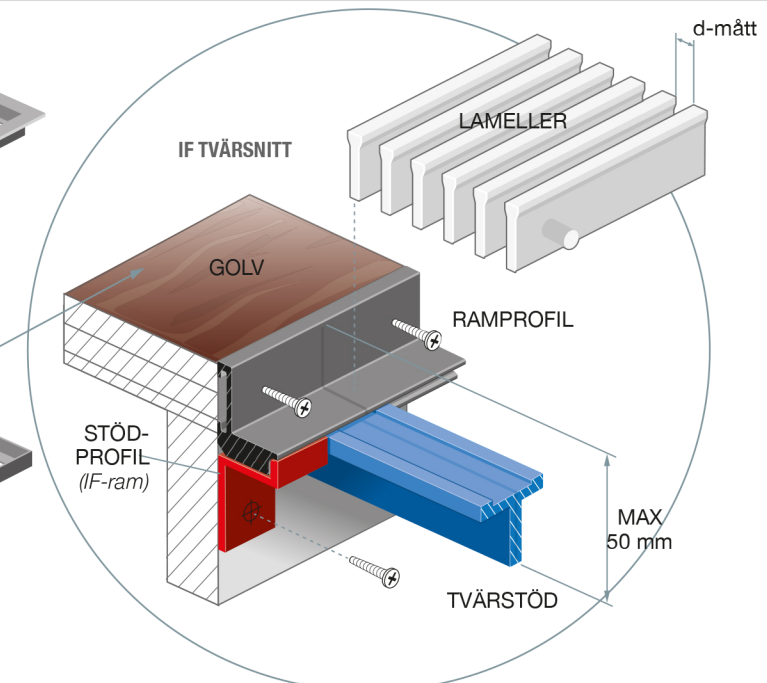

## BESTÄLLNING

### SPECIFIKATION / FÖRESKRIFT

- Val av ram och lamell (längs- eller tvärgående)
- Bredd x Längd (mm) (mått på gallret)
- Antal galler (st) eller löpmeter (lpm)
- Ytbehandling (anodiserat eller pulverlackerat)
- Tillägg

### EXEMPEL


- Kungs-galler typ IF-ram, GG-lamell längsgående lameller
- 183 x 2058 mm
- 27 st
- Naturanodiserad
- Tillägg: Gerade hörn

### MÅTT

**B:** Bredd på gallret (stosen)

**L:** Längd på gallret (stosen)

**D:** Avståndet mellan lamellerna, ca 8-10 mm (eller eget önskemål % öppen area)



# Aluminiumsrister til gulv





Risten er beregnet for gulv, over radiatorer, nedfelt i installasjonsgulv, i butikkvinduer eller andre åpninger. Risten består av ramme med løs lamellinnsats i aluminium med langsgående eller tverrgående lameller. Alternativt kan risten leveres uten ramme – kun som løs lamellinnsats.

Bredde og lengde er valgfritt – det er mulig å legge flere lamellinnsatser etter hverandre i rammen. Alle gulvrister er forsterket med stålaksler for å tåle stor påkjenning.

Rammen og lamellinnsatsen lages av strengpressede aluminiumsprofiler. Som standard leveres risten i naturelokser aluminium, men kan og pulverlakeres i ønsket RAL/NCS farge eller anodiseres i ulike farger.

Gulvristerne kan og leveres med vannskårne hjørner (gjerding) og pilartilpasning. Kungsprofiler lager alle sine produkter i egen fabrikk i Sverige, og produksjonen favner alt fra enkeltleveranser til ordre på flere tusen rister.

Langsgående rister  
med GG-ramme

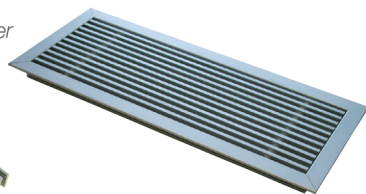

Tverrgående rister  
uten ramme

I standardsortimentet finnes to ulike rammer – utenpåliggende eller nedfelt, og tre ulike profiler for lamellinnsatsen. Kungsprofiler har levert gulvrister til for eksempel Turning Torso i Malmø og Skatteskrapan i Stockholm.



Vannskåret åpning til pilarer

## Tillegg

TVERRGÅENDE



LANGSGÅENDE



GJERDET HJØRNE




VANNSKÅRET



ROMBISKE RISTER



KASSE + KONVEKTOR



“For oss er spesialløsninger standard”


02  
GULV

ALUMINIUM


## |||| Lameller

(mm)

GG



Y30



Y40




GG-lamell



## ▭ Rammer

(mm)



GG

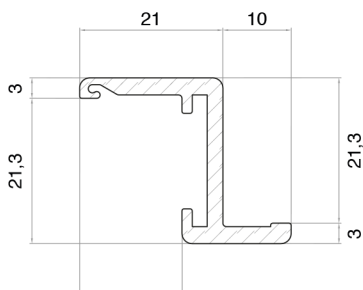

IF

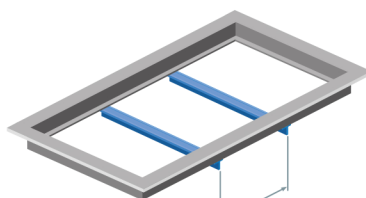

Tverrstøtte  
≈600 mm

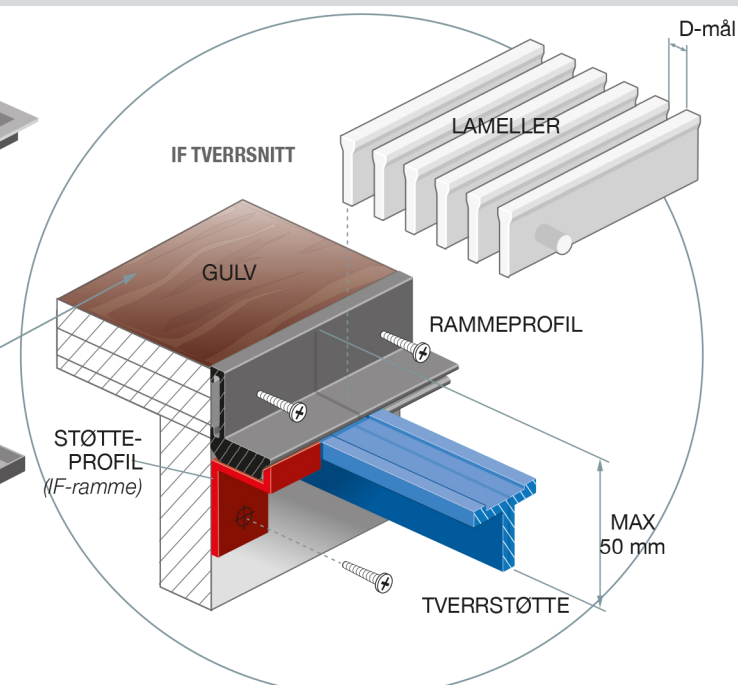

### BESTILLING

#### SPESIFIKASJON OG BESTILLING

- Valg av ramme og lamell
- Brekke x lengde (mål på risten/hullet)
- Antall rister eller løpemeter
- Ønsket overflatebehandling
- Tillegg

#### EKSEMPEL

- Kungs rist type ramme IF – type lamell GG
- Brekke 183mm x lengde 2058mm
- Antall 27 stk
- Overflate naturelokert
- Tillegg: gjerde hjørner

MÅL

B: Brekke på risten

L: Lengde på risten

D: Avstand mellom lamellene

