

Aluminiumgaller med ram



Dessa galler täcker alla typer av öppningar inom- och utomhus. Kungs aluminiumgaller med ram består av en perifer, vinklad ram och i denna en fixerad gallerinsats.

Exempel på tillägg är ställbara lameller, konvexa lameller, lucka, fästclips etc.

I sortimentet ingår många olika ramar och lameller, vilket förenklar anpassningen till gallrens ändmål. Vi har raka, fasade, mjuka, breda och smala lameller, för alla slags funktioner och lösningar.

Aluminiumgaller med ram kan exempelvis monteras i vägg, tak, fönsterbänkar och golv (med förstärkning). Gallren kan användas både till att tillföra luft (tilluft) och transportera bort luft (frånluft), samt ren dekoration och framför armaturer.

Ramen och gallerinsatsen tillverkas av strängpressade aluminiumprofiler. Som standard tillverkas gallret i naturanodiserat utförande eller pulverlackeras i önskad kulör (RAL/NCS). Gallret kan även anodiseras i annan kulör om så önskas.

Tillägg



FÖRLÄNGNING

GERADE HÖRN



INFÄSTNINGSRAM

STÅLAXEL




KONVEXA LAMELLER



“ Vi tillverkar samtliga galler i egen fabrik, med produktion anpassad för allt ifrån enstaka galler till tusentals galler ”


Ramprofiler

(mm)

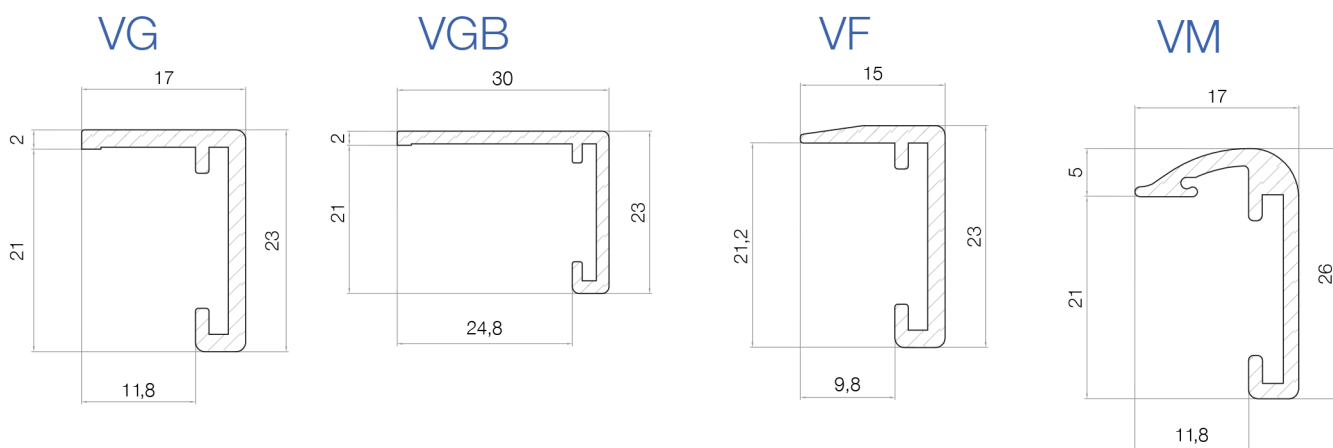


Lameller

(mm)

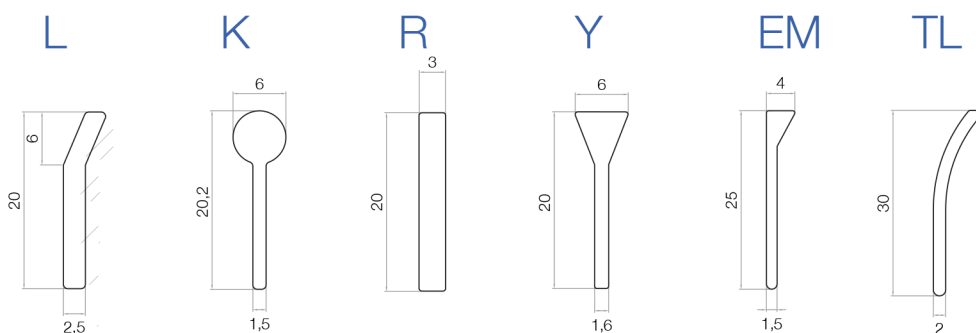

VGT

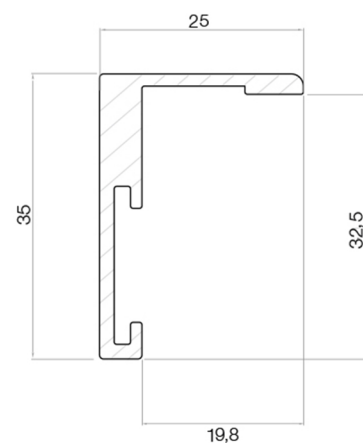

BESTÄLLNING

SPECIFIKATION / FÖRESKRIFT:

- Val av ram och lamell
- Antal galler eller löpmeter
- Bredd och längd (mm)
- Ytbehandling
- Tillägg

EXEMPEL:


- Kungs-galler typ VFR (VF-ram, R-lamell)
- 98 x 117 mm
- 200 st
- RAL 6018
- Tillägg: Lucka, plåt

MÅTT

B: Bredd på gallret (stosen)

L: Längd på gallret (stosen)

D: Avståndet mellan lamellerna, ca 10 mm (eller eget önskemål % öppen area)



Aluminiumsrister med ramme



Kungs aluminiumsrister med ramme består av en vinklet ramme med en lamellinnsats. I standardsortimentet inngår en mengde ulike rammer og lameller, som gir deg mulighet til å finne den riktige løsningen. Vi har rette, buede, brede og smale lameller med ulike funksjoner og utseende.

Aluminiumsrist med ramme kan for eksempel monteres i vegg, tak, vinduspuster, og i gulv (med forsterkning). Risten kan både brukes for å tilføre luft (tilluft) og transportere bort luft (fraluft) eller som en ren dekorasjon.

Rammen og lamellinnsatsen tilvirkes av strengpressede aluminiumsprofiler. Som standard tilvirkes risten i natureloksert aluminium eller pulverlakkert etter kundens ønske (RAL eller NCS kode). Ristene kan og elokseres i andre farger om ønskelig.

Tillegg



FORLENGNING

GJERDEDE HJØRNER



INNFASTINGSRAMME

STÅLAKSEL




KONVEKSE LAMELLER



“Vi lager samtlige rister i vår egen fabrikk hvor ordrene varierer fra enkeltleveranser til tusentalls rister i alle størrelser og fasonger”


Rammeprofiler

(mm)

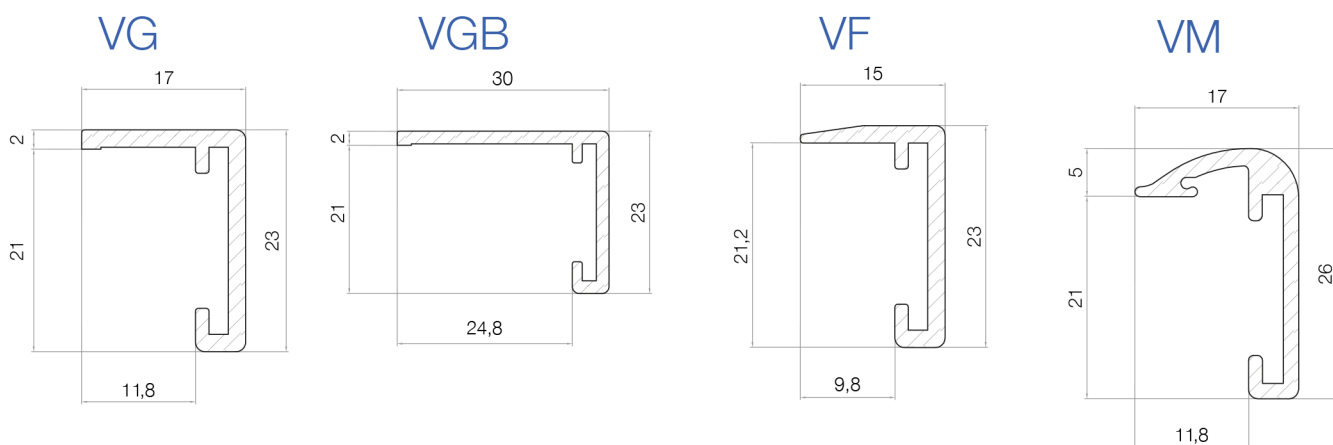


Lameller

(mm)

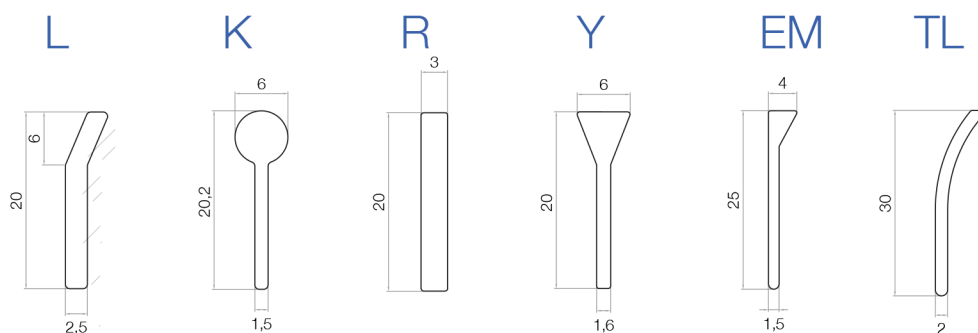

VGT

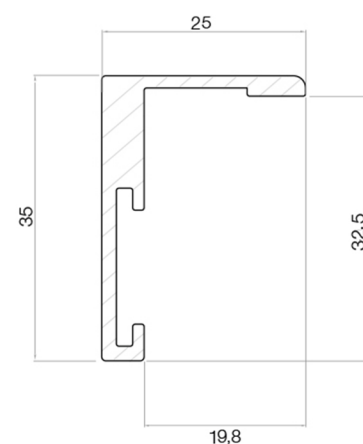


MÅL

B: Bredden på risten

L: Lengden på risten

D: Avstanden mellom lamellene



BESTILLING

SPESIFIKASJON OG BESTILLING

- Valg av ramme og lamell
- Antall rister eller løpemeter
- Bredden og lengden (mm)
- Overflatebehandling
- Tillegg

EKSEMPEL:

- Kungs-galler typ VFR (VF-ramme, R-lamell)
- 98 x 117 mm
- 200 st
- RAL 6018
- Tillegg: Luke, plat